

DIRECT 系列灯光控制模块



DR-KP0606

6键智能控制面板

DR-KP0606采用标准86底盒安装，支持无缝联接，可搭配多种材质及颜色的面板，提供6个控制按键，每个按键带1路LED指示灯。复位式轻触开关，结构成熟，性能稳定。外观采用钢化水晶玻璃。提供两路IO输入，可外接传感器。


功能特性

- 提供6个可编程按键，按键图标标示可雕刻或丝印；
- 可触发短按、短按松开、长按与长按松开按键方式；
- 提供两路远距离感应器输入，自带24V供电；
- 传感接口为光耦隔离，设有高压过流保护，具有出色的抗干扰性与可靠性；
- 标准86盒式安装，支持多个面板无缝级联；
- 标准工艺，钢化水晶玻璃外观，时尚防刮、永不褪色。


详细参数

按键输入	6键式
外观颜色	黑色外框钢化水晶玻璃面板，其它颜色可定制
LED指示灯	6枚按键激活蓝色LED灯
传感接口	2个干接点 开关量信号
按键类别	复位轻触式
通信协议	1 × DR-Link总线
供电电源	DC 24V 20 mA
工作温度/湿度	0°C - 45°C / 20% - 93% RH
存储温度/湿度	-40°C - +55°C / 10% - 93% RH
外观尺寸（长×宽×高）	90 mm × 90 mm × 22 mm
净重	127 g/pcs

尺寸图

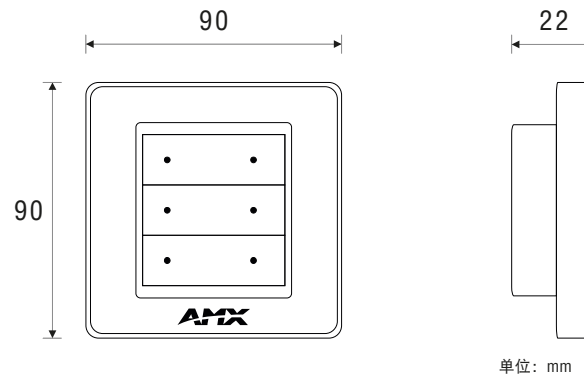

产品接线图

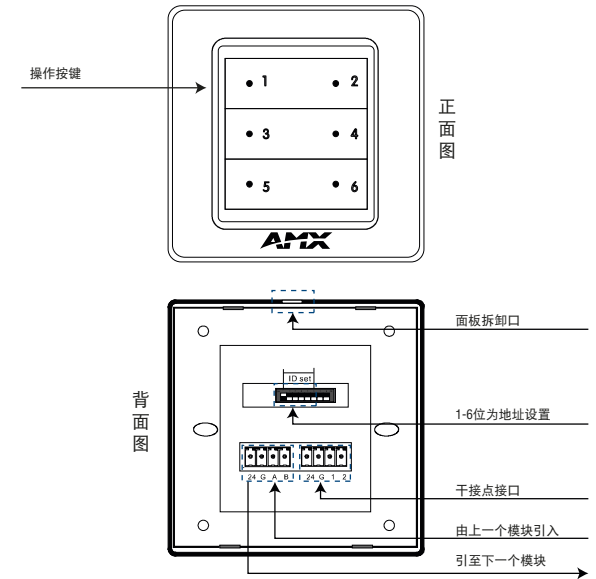

安全使用与维护保养

- 使用前请详细阅读所有说明。
- 请保持使用环境内通风良好。
- 使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- 严禁淋雨、接触其它液体或腐蚀性气体。
- 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- 产品出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。

联系方式

© 2017 哈曼 (HARMAN)。版权所有。ENZO、NetLinX、AMX、AV FOR AN IT WORLD、HARMAN以及相关标识均为哈曼 (HARMAN) 注册商标。Oracle、Java以及其它企业或品牌名称等可为相关注册商标。

AMX对文件中可能存在的信息错误或删减不承担法律责任。AMX保留更改规格的权利，恕不另行通知。

有关AMX质保与退货的相关文件，请访问www.amx.com。

3000 RESEARCH DRIVE, RICHARDSON, TX 75082

AMX.com | 800.222.0193 | 469.624.8000 | +1.469.624.7400 | fax 469.624.7153