

DIRECT 系列灯光控制模块



DR-PS1000

导轨式系统电源

DR-PS1000采用35mm导轨安装，带过流、过载和短路保护，为系统提供可靠的供电电源。


功能特性

- AC 110-220V宽电压供电，采用工业级DC-DC隔离电源模块；
- 提供24V 0.8A电源；
- 导轨式安装，占4个P位；
- 符合DR-Link总线标准；
- 1500W浪涌保护、15KV静电保护、2500V通讯隔离；
- 独有的隔离保护电路，可带电热插拔。

详细参数


设备供电输出电压	AC 110 - 220V
符合标准	DR-Link总线标准
输出电压	DC 24V 0.8A
功耗	约2W
传输延时	≤ 10μS
工作温度/湿度	0°C - 45°C / 20% - 93% RH
存储温度/湿度	-40°C - +55°C / 10% - 93% RH
外观尺寸（长×宽×高）	72 mm × 98 mm × 68 mm
产品净重	180 g/pcs

尺寸图

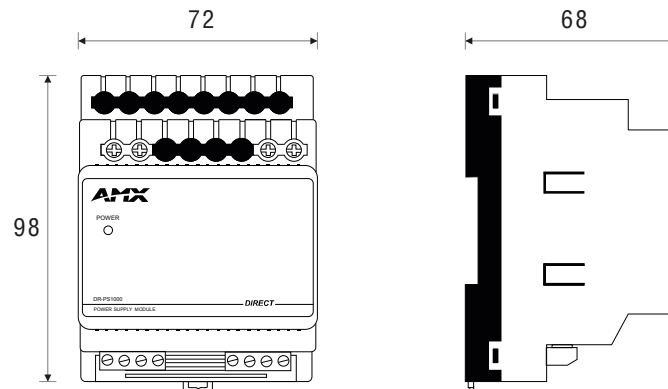

单位：mm

产品接线图

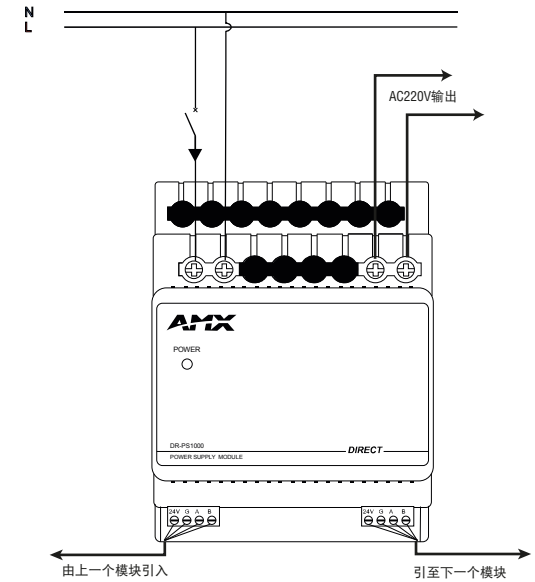

安全使用与维护保养

- 使用前请详细阅读所有说明。
- 请保持使用环境内通风良好。
- 使用过程中，注意防潮、防震、防尘。
- 严禁淋雨、接触其它液体或腐蚀性气体。
- 如受潮或被液体侵袭，应及时进行干燥处理。
- 产品出现故障时，请与专业维修人员或本公司联系。

联系方式

© 2017 哈曼 (HARMAN)。版权所有。ENZO、NetLinX、AMX、AV FOR AN IT WORLD、HARMAN以及相关标识均为哈曼 (HARMAN) 注册商标。Oracle、Java以及其它企业或品牌名称等可为相关注册商标。

AMX对文件中可能存在的信息错误或删减不承担法律责任。AMX保留更改规格的权利，恕不另行通知。

有关AMX质保与退货的相关文件，请访问www.amx.com。

3000 RESEARCH DRIVE, RICHARDSON, TX 75082

AMX.com | 800.222.0193 | 469.624.8000 | +1.469.624.7400 | fax 469.624.7153